


Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, решетка воронки из алюминиевого литья

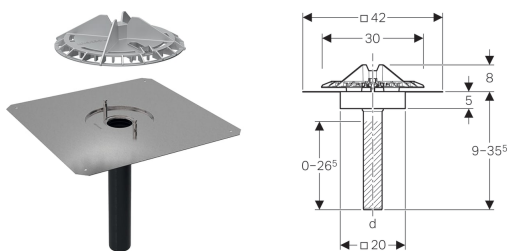

Цели применения

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для битумных кровельных покрытий

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором

- Несовместимо с комплектом аварийного перелива

Технические характеристики

Максимальная пропускная способность	12 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм

Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Противоконденсатная изоляция
- Защитная крышка

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø
359.127.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56 мм