


Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий

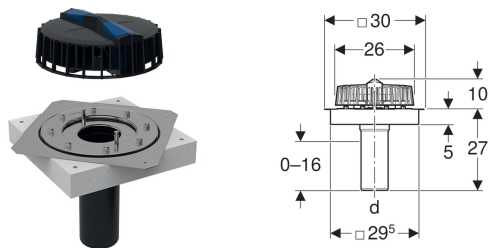

Цели применения

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для кровельных покрытий без флисового слоя
- Для сифонной системы ливнестока
- Для подсоединения к кровельному покрытию толщиной ≤ 4 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания

- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Максимальная пропускная способность | 25 л/с |
| Максимальная высота напора воды | 50 мм |

Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Фланцевая прокладка из ЭПДМ
- Крепежный фланец с контргайками
- Противоконденсатная изоляция

| Арт. № | DN | Материал соединения | d, ø |
|--------------|----|---------------------|-------|
| 359.098.00.1 | 90 | Сталь CrNi 1.4301 | 90 мм |

Принадлежности

- Монтажный фланец для воронки Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий