


## Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, решетка воронки из алюминиевого литья

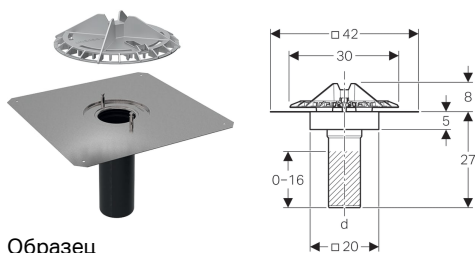

Образец

### Цели применения

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для битумных кровельных покрытий
- Для сифонной системы ливнестока

### Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором

- Не совместим с аварийным переливом

### Технические характеристики

Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	55 мм

### Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Защитная крышка
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø
359.129.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90 мм